

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Verform Panelplate
stål / aluminium

PRODUKTBESKRIVELSE

Verform Panelplate er en elegant veggplate som produseres i stål eller aluminium. Platene følger strenge standarder satt av bransjen og har blant annet beskyttelseslakk på baksiden og slitesterkt toppbelegg på oversiden.

Alle varianter av stål er belagt med 275 gram sink (A2150/ZM120) pr. m² på over- og baksiden av platene. Verform plater i stål leveres med følgende typer toppbelegg/lakkykkelse:

Tradisjon Blank (Polyester) 21-25 µm

Tradisjon Matt (Polyester) 25-30 µm

Ekklusiv Matt svart (Karat Matt) 45 µm

Ekklusiv Blank rød (Karat) 45 µm

Ekklusiv Blank svart/hvit (GreenCoat® Pro BT) 26 µm

Framtid Matt (Pural BT Zero) 50 µm


Verform Panelplate i aluminium leveres med toppbeleggene

Tradisjon Blank svart/hvit (Polyester) 20 µm

Framtid Matt (PUR Wrinkle) 20 µm.

Samtlige toppbelegg gir gode bearbeidingssegenskaper. Karat, Karat Matt, GreenCoat® Pro BT og Pural BT Zero er forsterkede polyesterbelegg. PUR Wrinkle er polyurethan-basert. Dette gjør beslagene ytterligere fargestabile, ripe- og korrosjonsbestandige sammenlignet med vanlig polyesterbelegg.

Verform Panelplate passer for alle typer bygg, nye og gamle, i by og landlige omgivelser. Med Verform Panelplate velger du en elegant vegg- /himlingsløsning som er rimelig, holdbar, enkel å vedlikeholde og enkel å montere. Platene produseres på eksakt mål. Platene har en profilhøyde på 17 mm, og kan monteres på vegg og i himling.

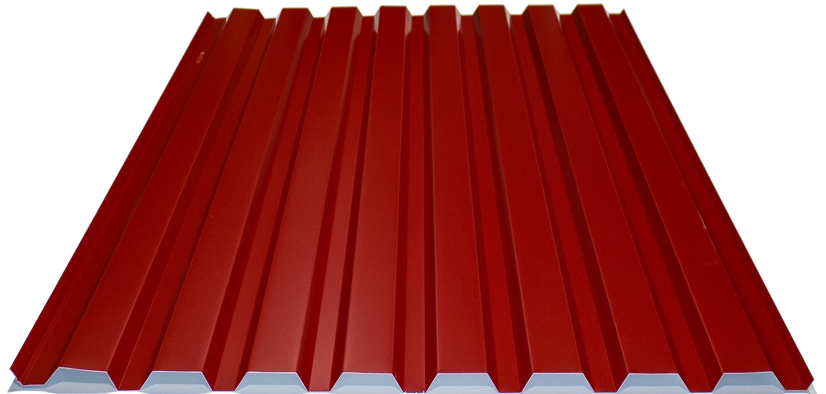

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og vedlikehold etter montering

Når platene er montert spyles disse for å fjerne rester av bore- og kappespon som kan misfarge platene.

Mindre ripeskader som oppstår ved montering eller på et senere tidspunkt kan enkelt repareres med Verform Utbedringslakk. For ekstra beskyttelse lakkres klippekant mot bakken (nederste kant på platen) før eller etter montering, og eksponert klippekant ved skjøt i lengderetning før montering. Dette for å unngå eventuell kantkorrosjon.

Enkleste metode er på bruke en liten malerull på klippekant - såkalt møbelrull. Årlig sjekk er et fint tidspunkt for å vedlikehold og lakkering av klippekanter.

Ikke glem å lakkere eventuelle klippekanter som har blitt til under montering. Dette kan være ved vinduer, porter m.v.

Kantkorrosjon gir ikke reklamasjonsrett men er eiers ansvar å forebygge og utbedre.

Ettersyn og kontroll

Er det skitt fra omgivelsene (f.eks. søle- eller saltsprut) på platene vaskes disse snarest.

Eventuelle skader må utbedres/lakkeres for å beholde korrosjonsbeskyttelsen.

Ripeskader på beslag utbedres med Verform Utbedringslakk. Hvis det er oppdaget eller det mistenkes mangler/skader rundt vindu, porter eller andre åpninger, spesielt der det er fare for vanninntrengning, må fagkyndig person kontaktes.

Vedlikeholds- og intervallinstruks

For at din Verform stål- eller aluminiumsvegg/-himling skal vare lenge anbefaler vi at det foretas en årlig sjekk. Det er viktig å avdekke en eventuell skade eller tilløp til skade så tidlig som mulig. Dette for å unngå dyre reparasjoner og eventuelle skader på underliggende konstruksjon og isolasjonsmateriale m.v. I tillegg til å utføre sjekk årlig, bør det foretas sjekk umiddelbart etter perioder med ekstreme vind- og nedbørsmengder.